


# BauderTHERM SL 500 - Elastomerobitumiczna papa renowacyjna jednowarstwowego krycia

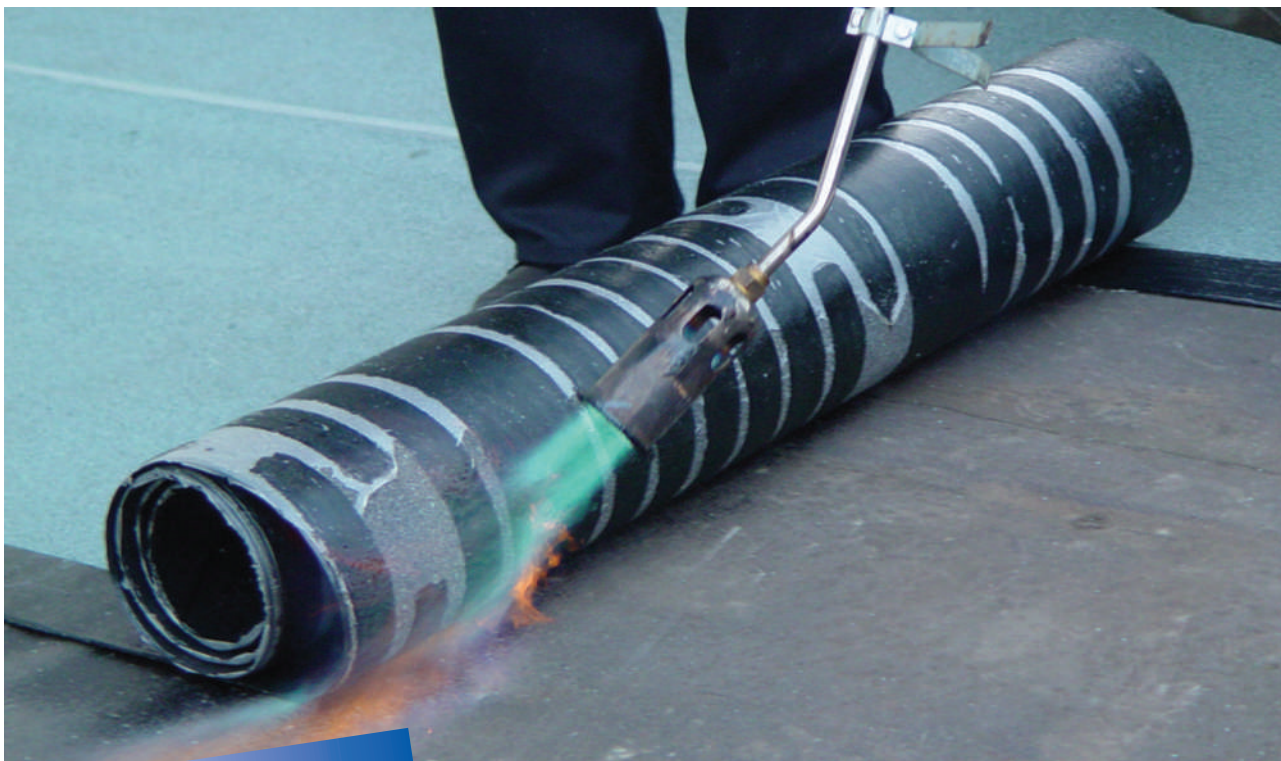

**szybko**

**pewnie**

**ekonomicznie**



Systemy Dachów Stronnych



Systemy Dachów Płaskich



Systemy Dachów Zielonych

**BAUDER**

# BauderTHERM SL 500 - Pewność, oszczędność czasu i kosztów

Obecnie na dachu liczy się pewność, szybkość, ekonomiczność. Właśnie dla tego system BauderTHERM jest rozwiązaniem zgodnym z duchem czasu dla wymagających zadań.

## Struktura która czyni szybkość

Wyróżniającą cechą SL 500 są nowe pasma Therm, które składają się z wysokiej wartości szybko aktywnego samoprzylepnego elastomerobitumu zastosowanego w nieco wyższej masie dla zwiększenia powierzchni przylegania. Efektem tego bitum osiąga w sekundach pełną przyczepność do podłoża.

## BauderTHERM SL 500 szybkozgrzewalna papa renowacyjna

Nowa szybkozgrzewalna papa wierzchniego krycia z integralną warstwą rozprężającą ciśnienie pary wodnej, umożliwi szybkie i oszczędne ułożenie

jednej warstwy renowacyjnej bezpośrednio na starym funkcjonalnym pokryciu dachu o spadku minimum 1,5%. Pasma Therm znajdujące się na spodniej stronie papy niezawodnie rozprężają ciśnienie pary wodnej i zapewniają pewne sklejenie z podłożem.

## Ułożyć szybko - żaden problem

Ponieważ po stopieniu cienkiej folii ochronnej na spodniej stronie papy, samoprzylepny bitum jest natychmiast aktywny.

## Zalety w skrócie

- Oszczędna w czasie, jedna warstwa renowacyjna ułożona bezpośrednio na funkcjonalnym starym układzie.
- Integralna warstwa rozprężająca ciśnienie pary wodnej
- Płynny przebieg robót
- Szybkie i pewne ułożenie
- Krótki czas operowania płomieniem

## Dane techniczne

Powierzchnia:	górna: lupek naturalny dolna: pasma Therm
Wkładka nośna:	włóknina poliestrowa 250 g/m <sup>2</sup>
Siła zrywająca DIN EN 12311-1	wzdłuż/wszerz 1000 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN 12311-1	wzdłuż/wszerz 45%
Giętkość w niskich temp. DIN EN 1109	-30 °C
Odporność na wysokie temp. DIN EN 1110	+105 °C
Jednostki miar:	
Grubość:	ok. 5,2 mm
Ciężar rolki:	ok. 30 kg
Wymiary:	szerokość rolki: 1 m długość rolki: 5 m
<b>Forma dostawy: Nr artykułu:</b>	<b>paleta 120 m<sup>2</sup> (24 rolki) 1635 0000</b>

## Cechy

- Wysokowartościowa papa wierzchniego krycia
- Pasma Therm na spodniej stronie
- Między pasmami Therm strefy niezgrzewalne, dla rozprężenia ciśnienia pary wodnej.

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian. Prosimy informować się na temat aktualnego stanu wiedzy technicznej w czasie trwania zamówienia.

# BAUDER

**Zakład Stuttgart**  
Paul Bauder GmbH & Co.  
Korntaler Landstraße 63  
D-70499 Stuttgart  
Telefon: 0711/88 07-0  
Telefax: 0711/88 07-300  
stuttgart@bauder.de  
www.bauder.de

**Polska**  
Bauder Polska Sp. z o.o.  
ul. Gronowa 20  
61-680 Poznań  
Telefon: 061 827 18 17  
Telefax: 061 827 18 16  
info@bauder.pl  
www.bauder.pl

**Zakład Bochum**  
Paul Bauder GmbH & Co.  
Hiltroper Straße 250  
D-44807 Bochum  
Telefon: 02 34/5 07 08-0  
Telefax: 02 34/5 07 08-22  
bochum@bauder.de

**Zakład Bernsdorf**  
Thermoplast Bernsdorf GmbH  
Dresdener Straße 80  
D-02994 Bernsdorf  
Telefon: 03 57 23/2 45-0  
Telefax: 03 57 23/2 45-10  
bernsdorf@bauder.de

**Zakład Landsberg/Halle**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Brehnaer Straße 10  
D-06188 Landsberg b. Halle  
Telefon: 03 46 02/3 04-0  
Telefax: 03 46 02/3 04-38  
landsberg@bauder.de

**Österreich**  
Bauder Ges.m.b.H.  
Wargram 1  
A-4061 Pasching/Linz  
Telefon: 072 29/6 91 30  
Telefax: 072 29/6 55 18  
bauder.office@aon.at

**Zakład Achim**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Zeppelinstraße 1  
D-28832 Achim  
Telefon: 0 42 02/5 12-0  
Telefax: 0 42 02/5 12-115  
achim@bauder.de

**Schweiz**  
Paul Bauder AG  
Industriestraße 11  
CH-6343 Rotkreuz  
Telefon: 041 7 98 00 10/11  
Telefax: 041 7 98 00 19  
bauder.schweiz@swissonline.ch