

Systemy Dachów Płaskich
BauderTHERMOFIN – system hydroizolacji dachów FPO



Systemy Dachów Stromych



Systemy Dachów Płaskich



Systemy Dachów Zielonych

BauderTHERMOFIN

Folia dachowa wzmocniona włókniną szklaną System do uniwersalnego zastosowania

BauderTHERMOFIN jako folia z tworzywa sztucznego wytycza nowe standardy w dziedzinie prostoty montażu i ekologii.

Struktura folii umożliwia dowolny rodzaj przeznaczenia: zarówno jako system mocowany mechanicznie jak i pod balast. Folie te są łatwe i pewne w montażu dzięki szerokiemu zakresowi temperatur zgrzewania.

Znakomite są również właściwości ekologiczne produktu dzięki bazie materiału FPO-PP. Folie te są wolne od zmiękaczy, metali ciężkich, chloru oraz innych halogenów.

BauderTHERMOFIN

Folie do hydroizolacji dachów płaskich


Produkowane są przy zastosowaniu nowoczesnej technologii i wyposażone we wkładkę nośną z włókniny szklanej. Folie układa się luzem i zgrzewa na zakładach gorącym powietrzem. Zabezpieczenie od działania sił ssących wiatru uzyskuje się poprzez mocowanie mechaniczne lub przez balast.

BauderTHERMOFIN wymiary

Folie oferowane są w rolkach o szerokości 1,5 m przy dostępnych grubościach 1,2/1,5/1,8/2,0 mm. Standardowy kolor powierzchni górnej jest srebrno-szary, powierzchnia dolna jest czarna.

BauderTHERMOFIN odporność ogniowa

System pokrycia dachu zapewnia standardową klasę ogniową $B_{\text{roof}(t1)}$ przy bezpośrednim montażu na różnych podłożach oraz wymagania klasy ogniowej E. W celu spełnienia podwyższonych wymagań przeciwpożarowych oferujemy wypróbowany system hydroizolacji FPO BauderTHERMOPLAN.

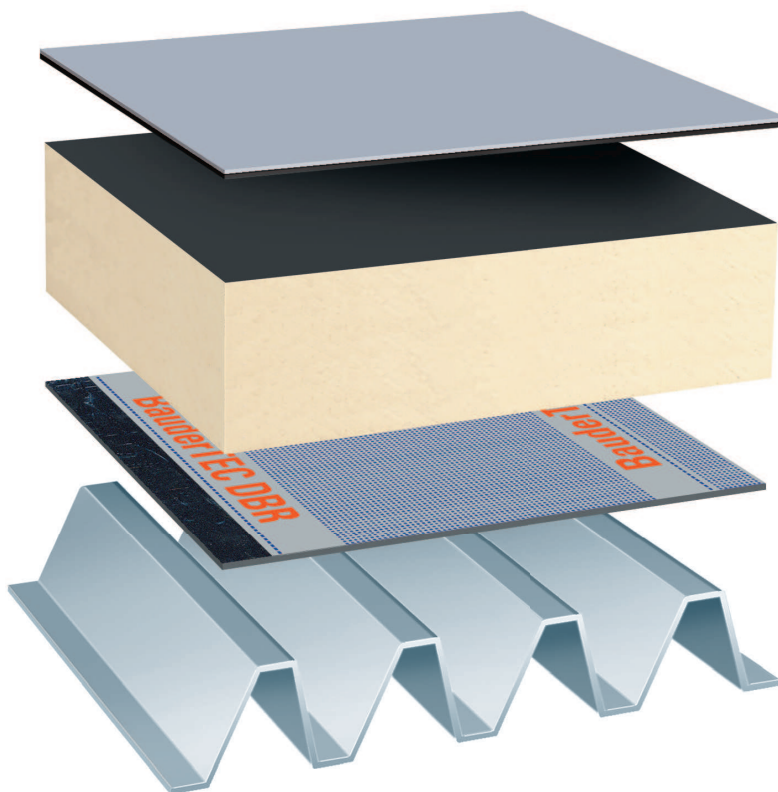

1	Wierzchnia warstwa hydroizolacji	BauderTHERMOFIN
2	Termoizolacja	BauderPIR FA
3	Paroizolacja	BauderTEC DBR
4	Konstrukcja nośna	blacha trapezowa






Pewna technika montażu


Kombinacja wysokiej jakości materiału FPO oraz specjalnej wkładki nośnej z tkaniny szklanej zapewnia szeroki zakres temperatur zgrzewania przy niewielkim nakładzie energii.

Folie BauderTHERMOFIN można zgrzewać gorącym powietrzem o temperaturze 350-460 °C.



Szeroki zakres zastosowań

Folia BauderTHERMOFIN została zaprojektowana zarówno do układania luzem i mocowania mechanicznego jak i pod balast lub płyty tarasowe. Materiał jest zgodny z bitumem i nadaje się dzięki temu do budowania dachów nowych oraz do renowacji starych pokryć.



Sprawdzona żywotność

Dzięki zastosowaniu znanych i sprawdzonych elastycznych poliolefin FPO stanowiących ich główny składnik, przewiduje się bardzo długą żywotność folii oraz trwałe właściwości w całym okresie użytkowania.



Przyjazne dla środowiska


Zasadnicza koncepcja wysokiej klasy folii BauderTHERMOPLAN dotyczy również folii BauderTHERMOFIN. Materiały te są wolne od zmiękczaczy, halogenów i metali ciężkich. Po upływie okresu użytkowania mogą one zostać poddane recyklingowi.



Kompletny zestaw akcesoriów

BauderTHERMOFIN dostępny jest we wszystkich popularnych grubościach. Komplet akcesoriów do wykonania funkcjonalnej hydroizolacji znajduje się również w naszej ofercie. Zapewniona jest zgodność ze sprawdzonym systemem BauderTHERMOPLAN.

BauderTHERMOFIN System hydroizolacji

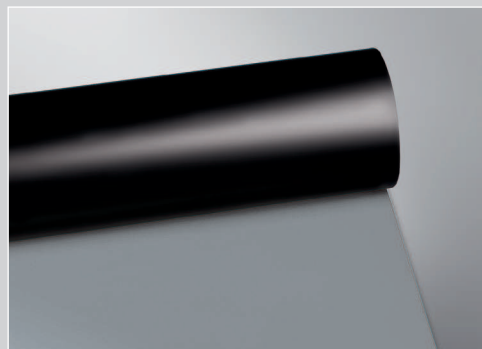

■ **BauderTHERMOFIN F15 /F18 /F20**

Folie dachowe z tworzyw sztucznych wzmocnione tkaniną szklaną.

■ **BauderTHERMOFIN F TL**

Folia bez wkładki nośnej

■ **BauderTHERMOFIN - kształtki**



■ **BauderTHERMOFIN - blacha powlekana**



**BauderTHERMOFIN jest
zasadniczo zgodny z foliami
BauderTHERMOPLAN**

BauderTHERMOFIN

Dane techniczne

BauderTHERMOFIN	F 12	F 15	F 18	F 20	F TL
Materiał	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP
Barwa	srebrno-szara	srebrno-szara	srebrno-szara	srebrno-szara	srebrno-szara
Wkładka nośna	tkanina szklana	tkanina szklana	tkanina szklana	tkanina szklana	-
Grubość	1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	1,5 mm
Szerokość rolki	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 1,5 m
Długość rolki	25 m	20 m	20 m	20 m	10 m
Forma dostawy	16 rolek na palecie	16 rolek na palecie	16 rolek na palecie	14 rolek na palecie	rolki pojedynczo
Numer artykułu	szerokość 1,5 m: 6812 0150 szerokość 0,75 m: 6812 0075 szerokość 0,50 m: 6812 0050	szerokość 1,5 m: 6815 0150 szerokość 0,75 m: 6815 0075 szerokość 0,50 m: 6815 0050	szerokość 1,5 m: 6818 0150 szerokość 0,75 m: 6818 0075 szerokość 0,50 m: 6818 0050	szerokość 1,5 m: 6820 0150 szerokość 0,75 m: 6820 0075 szerokość 0,50 m: 6820 0050	szerokość 0,5 m: 6800 0050 szerokość 1,5 m: 6800 0150

BAUDER

Bauder Polska Sp. z o. o.
ul. gen. T. Kutrzeby 16 G
61-719 Poznań
Telefon (061) 88 57 900
(061) 82 67 500
Faks (061) 82 07 201
info@bauder.pl

www.bauder.pl

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian. Prosimy informować się na temat aktualnego stanu wiedzy technicznej w czasie trwania zamówienia.

6800PL/0909