




Sufity pływające

ARMSTRONG MESH D-H 700 MT







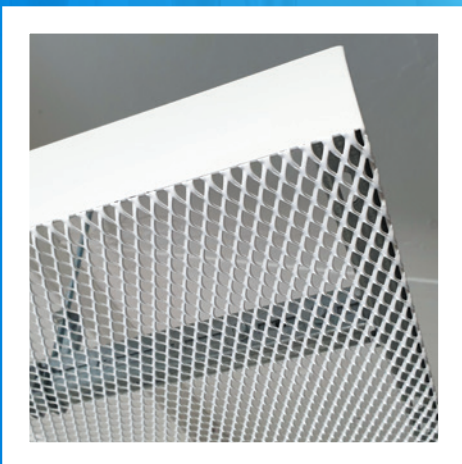




















Zgrupowane




- System **Armstrong MESH D-H 700 MT** oferuje optymalną elastyczność i swobodę projektowania. Tchnij nowe życie w architekturę sufitu – dzięki kreatywnemu wzornictwu, imponującej prostocie i wysokiej wydajności.
- **MESH MT (MicroTack Technology)** – płaska widoczna strona, bez wygięcia w górę, ze spawanymi profilami usztywniającymi na wszystkich krawędziach.
- Dostępne są panele standardowe, końcowe i pojedyncze.
- W pełni konfigurowalne panele wielkogabarytowe.
- Dodatkowe wersje wzornicze są dostępne w ramach naszej rodziny produktów **Vario Design**.
- Produkt idealnie nadaje się do pomieszczeń typu open space , a także do dużych wnętrz z elastycznie rozmieszczonymi ściankami działowymi.



Sufity płytujące
ARMSTRONG MESH D-H 700 MT
 Zgrupowane

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ krawędzi |  MESH D-H 700 MT <small>Vo</small> |
| |  X = Grubość siatki Mesh |
| System zawieszenia |  Profil U (łączenie na krzyż) |
| Wymiary (mm) |  Długość płyty: 585 - 2485 (w wymiarach co 25mm) Szerokość płyty: (RB25) 298 - 602 (w wymiarach co 8mm) / (RB35, RB55) 247 - 700 |
| Materiał i wzory | Stal ocynkowana RB25 = 1,0mm RB35 / RB55 = 1,5mm |
| |  RB25  RB35  RB55 |
| | R16 x 8 - 2 x 1 R28 x 10 - 2 x 1,5 R43 x 13 - 2,5 x 1,5 Powierzchnia otwarta: 50% Powierzchnia otwarta: 58% Powierzchnia otwarta: 62% |
| Kolory |   RAL 9010 |
| | Vo Inne kolory |
| |  RAL 9005  RAL 9006  RAL 9007 |
| Ciężar |  RB25 6.8 - 14.0 kg/m ² RB35 7.6 - 16.0 kg/m ² RB55 7.2 - 15.5 kg/m ² |
| Reakcja na ogień |  Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 Wartości mające zastosowanie wyłącznie do RAL 9010. |
| Odporność na wilgoć |  95% RH |
| Jakość powietrza |  A+ |
| Konserwacja i użytkowanie |     |
| Odnawialność zasobów |  ≈14%  Srebrny* *Wartości mające zastosowanie tylko do RAL 9010. |
| Możliwości wzornicze |  Wymiary  Kolory  Wzory  Wycięcia  Megapanel |

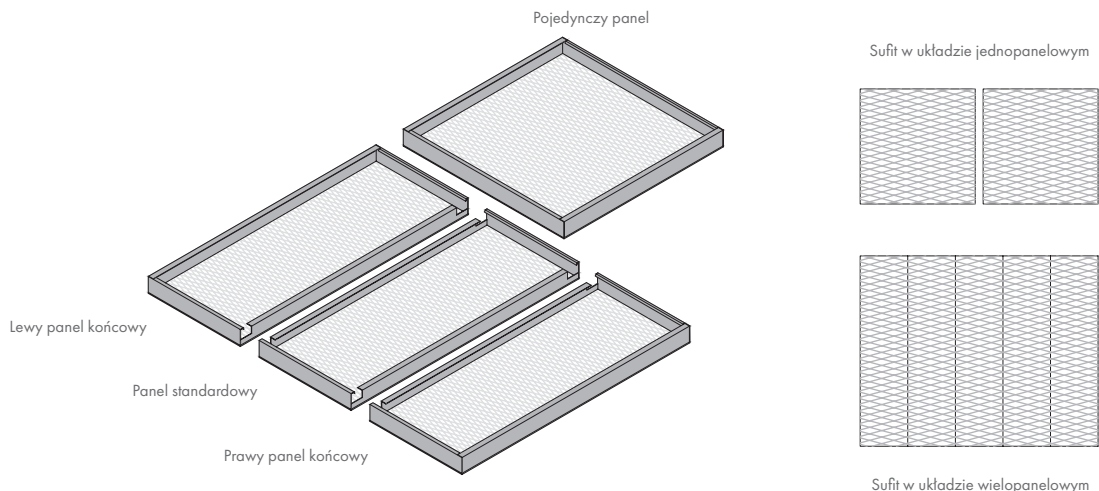

[Poprzednia strona] MESH D-H 700 MT (© Knauf Ceiling Solutions)

Vo Opcje z tą ikoną są dostępne w naszym asortymencie **Vario Design**. Niektóre kombinacje kolorów i/lub perforacji nie są dostępne dla każdego produktu. Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com