KNAUF CEILING Solutions

AMF THERMATEX®
Thermofon

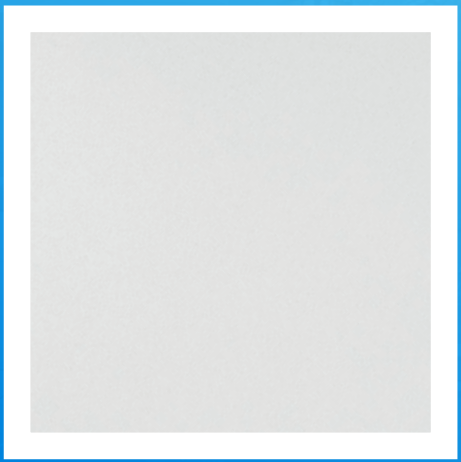

- AMF THERMATEX® Thermofon cechuje się gładką, wykończoną białym laminatem powierzchnią i nowoczesnym wzornictwem. Płyta zapewnia wysoki poziom pochłaniania dźwięku, co wpływa korzystnie na komfort akustyczny wnętrza
- Wysoki poziom pochłaniania dźwięku (α_w = 0.80(H))
- Doskonały poziom odbicia światła (88%)
- ISO 4
- Produkt idealny do biur, sal lekcyjnych oraz miejsc nauki

ISO 9001 ISO 14001

knaufceilingsolutions.com

AMF

AMF THERMATEX® THERMOFON

KNAUF CEILING Solutions

Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie	Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 
Grubość płyty (mm)	15	15	15
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600
System zawieszenia	Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3		
Ciężar	2.9 kg / m²		
Kolor	Biały		
Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354 α_w = **0.80 (H)** zgodnie z EN ISO 11654 - **Klasa B**		

Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00

NRC = **0.85** zgodnie z ASTM C 423

Dźwiękoizolacyjność	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = **28 dB** zgodnie z EN ISO 717-1
Redukcja dźwięku	EN ISO 10140-2 R_w = **13 dB** zgodnie z EN ISO 717-1
Reakcja na ogień	Euroklasa **A2-s1, d0** zgodnie z EN 13501-1 RUS **KM1 (G1, V1, D1, T1)** zgodnie z FZ 123
Odbicie światła	**88%**
Przewodność cieplna	λ = **0.040 W/m K** zgodnie z EN 12667
Odporność na wilgoć	**95% RH**
Właściwości Clean room	**ISO 4** zgodnie z EN ISO 14644-1
Jakość powietrza	A+ E1
Konserwacja i użytkowanie	
Odnawialność zasobów	42%

www.blauer-engel.de/uz132

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.