KNAUF CEILING Solutions

AMF TOPIQ®
Prime

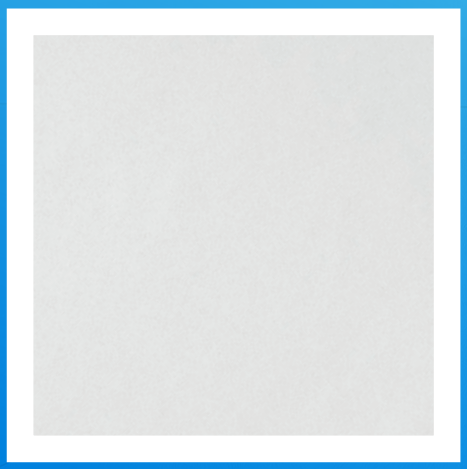

- AMF TOPIQ Prime to bardzo lekka płyta sufitowa z wełny kamiennej charakteryzująca się nowoczesną, gładką powierzchnią.
- Doskonały poziom pochłaniania dźwięku (α_w = 0,95)
- Doskonały poziom odbicia światła (88%)
- ISO 5
- Produkt idealny do biur, sal lekcyjnych, miejsc nauki oraz garaży podziemnych

knaufceilingsolutions.com

AMF TOPIQ® PRIME

KNAUFCEILING Solutions

Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie	Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 
Grubość płyty (mm)	15	15	15
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600
System zawieszenia	Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3		
Ciężar	2.1 kg / m²		
Kolor	Biały		

Pochłanianie dźwięku

EN ISO 354

α_w = **0.95** zgodnie z EN ISO 11654 - **Klasa A**

Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00

NRC = **0.90** zgodnie z ASTM C 423

Dźwiękoizolacyjność

EN ISO 10848-2

$D_{n,f,w}$ = **24 dB** zgodnie z EN ISO 717-1

Redukcja dźwięku

EN ISO 10140-2

R_w = **13 dB** zgodnie z EN ISO 717-1

Reakcja na ogień

Euroklasa **A1** zgodnie z EN 13501-1

RUS **KM2 (G1, V1, D1, T1)** zgodnie z FZ 123

Odbicie światła

88%

Odporność na wilgoć

100% RH

Właściwości Clean room

ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1

Jakość powietrza

A

E1

Konserwacja i użytkowanie

Odnawialność zasobów

32-33%

www.blauer-engel.de/uz132

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.