




Sufity wyspowe

## MINERAL Sonic Line

(THERMATEX® Sonic Modern)

Panele podwieszane: indywidualnie

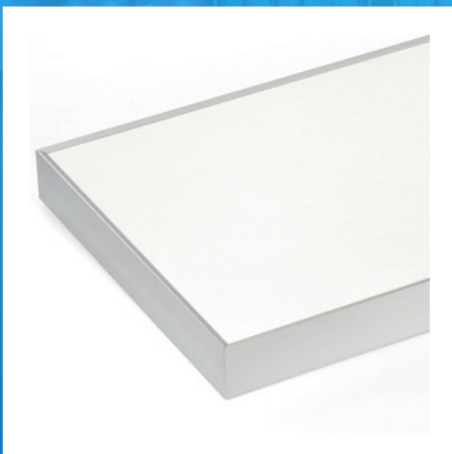



- MINERAL Sonic Line to panel sufitu wyspowego w aluminiowej ramie. Dzięki elastycznemu systemowi zawieszania na cienkich, stalowych linkach możliwe jest dostosowanie wysokości podwieszania do potrzeb pomieszczenia.
- Produkt dostępny jest w wersji ze standardową laminowaną powierzchnią, lecz na specjalne zamówienie może być indywidualizowany przy wykorzystaniu całej gamy kolorów i gotowych nadruków.
- W estetyczny sposób podkreśla i wyróżnia wnętrza w szkołach, biurach, centrach rozrywki, placówkach handlowych itp.



Sufity wyspowe


# MINERAL Sonic Line


Panele podwieszane: indywidualnie

<b>Grubość płyty (mm)</b>		43																					
<b>Dostępne moduły (mm)</b>		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																					
<b>System zawieszenia</b>		Wieszak z linką																					
<b>Ciężar</b>		1200 x 600: 5.0 kg/szt. 1200 x 1200: 10.0 kg/szt. 1800 x 1200: 15.0 kg/szt. 2400 x 1200: 20.0 kg/szt.																					
<b>Kolor i wzornictwo</b>		<b>Rama:</b> Aluminium anodowane, biały, kolory  <b>Motif:</b> Nadruk graficzny na zamówienie																					
<b>Pochłanianie dźwięku</b>		EN ISO 354 Częstotliwość f (Hz) Równoważna powierzchnia pochłaniania Aobj (Sabiny)* <table><thead><tr><th></th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>1200 x 1200mm Wysokość zawieszenia 193mm</td><td>0.40</td><td>1.10</td><td>1.60</td><td>2.00</td><td>2.10</td><td>2.00</td></tr><tr><td>2400 x 1200mm Wysokość zawieszenia 193mm</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>3.00</td><td>3.40</td><td>3.80</td><td>3.70</td></tr></tbody></table> <p>* Przedstawione wartości stanowią średnią arytmetyczną trzech wartości zmierzonych w paśmie o szerokości 1/3 oktawy.</p>		125	250	500	1000	2000	4000	1200 x 1200mm Wysokość zawieszenia 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm Wysokość zawieszenia 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
	125	250	500	1000	2000	4000																	
1200 x 1200mm Wysokość zawieszenia 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																	
2400 x 1200mm Wysokość zawieszenia 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																	
<b>Reakcja na ogień</b>		Euroklasa <b>A2-s1,d0</b> zgodnie z EN 13501-1																					
<b>Odbicie światła</b>		Do <b>88%</b>																					
<b>Odporność na wilgoć</b>		<b>90%</b>																					
<b>Konserwacja i użytkowanie</b>	 																						
<b>Odnawialność zasobów</b>	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G																						

Panele sufitowe dostarczane są w wersji wstępnie zmontowanej, co sprawia, że ich montaż jest szybki i łatwy.

Zróżnicowane wzornictwo i możliwość dopasowania produktu do różnej wysokości pomieszczeń dzięki zawartym w zestawie stalowym linkom.

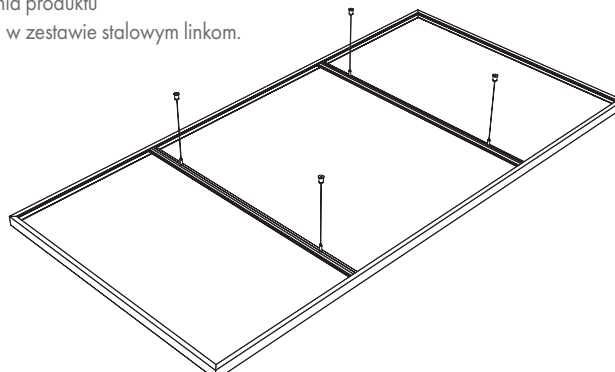

 Produkty z tą ikonką dostępne są w ramach naszej oferty **Vario Design**. Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną. [knaufceilingsolutions.com](http://knaufceilingsolutions.com)

10/2022

**KNAUF**CEILING  
Solutions