



Lindab Rainline™

Vandal STOP wzmocnione elementy systemu rynnowego

Elementy serii Vandal STOP

Prezentujemy serię akcesoriów wzmocnionych, uzupełniających system rynnowy Lindab Rainline, do zastosowania w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej.

Elementy z serii Vandal STOP mogą być wykonane ze stali ocynkowanej (w tym również powlekanej) o gr 2 mm lub z 1,5 mm stali nierdzewnej. Mocowania i kratki czyszczaków są dostępne jedynie w wersji nierdzewnej.

Specjalne wzmocnione elementy łączy się z rurami spustowymi zastosowanego systemu za pomocą końcówki odpływu (BUTK).

Elementy Vandal STOP dostępne są w poniższych kolorach i wariantach wykończenia.


Biały 001	Srebrny metallic 045	Antracyt metallic 044	Grafitowy 087	Zielony 830
Ceglasty 742	Czerwony 758	Miedziany metallic 778	Brązowy 434	
Czarny 015	Stal galwanizowana	Stal nierdzewna		

	Stal	Stal nierdz.
Ocynkowana	•	
Powlekana	•	
Polerowana		•

Vandal 300 SLS

300 mm wzmocniony czyszczak (stalowy)


	Stal	Stal nierdz.
Śr.zew.. (Ø mm)	101.6	101.6
Gr.mat.	2.0	1.5
Waga (kg)	2.1	1.8

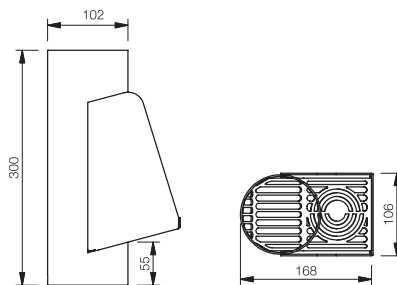

Vandal 850 SLS

830 mm wzmocniony odcinek rury spustowej ze zintegrowanym czyszczakiem SLS.


	Stal	Stal nierdz.
Śr.zew. (Ø mm)	101.6	101.6
Gr.mat.	2.0	1.5
Waga (kg)	5.3	4.1



Vandal 850 UTK

850 mm wzmocniony odcinek rury spustowej ze zintegrowaną wylewką UTK.


	Stal	Stal nierdz.
Śr.zew. (Ø mm)	101.6	101.6
Gr. mat.	2.0	1.5
Waga (kg)	5.3	4.0



Vandal 2000 SLS

2 m wzmacniony odcinek rury spustowej ze zintegrowanym czyszczakiem SLS w dolnej części rury.


	Stal	Stal nierdz.
Śr.zew. (Ø mm)	101.6	101.6
Gr. mat.	2.0	1.5
Waga (kg)	10.9	8.5



Vandal 2000 SLST

2 m wzmacniony odcinek rury spustowej ze zintegrowanym czyszczakiem SLS w części górnej.


	Stal	Stal nierdz.
Śr. zew. (Ø mm)	101.6	101.6
Gr. mat.	2.0	1.5
Waga (kg)	10.9	8.5



Vandal 2000 UTK

2 m wzmacniony odcinek rury spustowej ze zintegrowaną wylewką UTK.


	Stal	Stal. nierdz.
Śr. zew. (Ø mm)	101.6	101.6
Gr. mat.	2.0	1.5
Waga (kg)	11.8	8.0



Końcówka odpływu BUTK

Do łączenia powyższych elementów wzmacnionych z zastosowanym systemem.

Dim.	D1 mm	D2 mm	Dim.	D1 mm	D2 mm
75	81	115	120	93	119
87	93	115			
100	93	115			





@bXUV

Oferujemy pełen zakres produktów i gotowych rozwiązań konstrukcyjnych ze stali i blachy stalowej, wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

Więcej o naszych produktach na www.lindab.pl