SYSTEMY OKIENNO - DRZWIOWE

ML

DESIGN
INVISIBLE
MODERN
STEEL

MAX LIGHT

Okno Max Light Design

Okno Max Light Invisible

Okno Max Light Modern

Okno Max Light Steel

aliplast
aluminium systems

MAX LIGHT

OPIS SYSTEMU

System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną, charakteryzujący się smukłą linią profila (minimalna widoczna na zewnątrz szerokość okna otwieranego do wewnątrz: ościeżnica i skrzydło = 35 mm) zapewniającą maksymalny dostęp światła.

Specyficzny kształt profili systemu MaxLight (upodabniający konstrukcje do profili stalowych) nadaje konstrukcji industrialny, nowoczesny charakter.

Zastosowanie systemu: okna stałe, okna otwierane: jedno- lub dwuskrzydłowe z możliwością uchylenia, otwierane do wewnątrz.

System Maxlight spełnia wymagania odporności na włamanie w klasie RC2 za zgodność z normą EN 1627.

Dostępne opcje systemu: Max Light DESIGN, Max Light INVISIBLE, Max Light MODERN, Max Light STEEL; Max Light to grupa systemów wyróżniających się na rynku unikatowym designem, dedykowanych nowoczesnym projektom architektonicznym.

Możliwość lakierowania według palety RAL (Qualicoat 1518), w strukturze drewna Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), wykończenie anodowane, również bikolor.

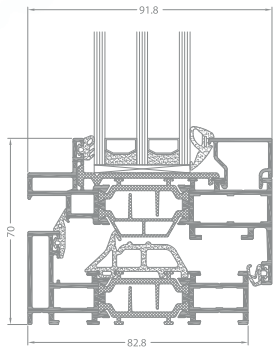

przekrój przez okno ML DESIGN

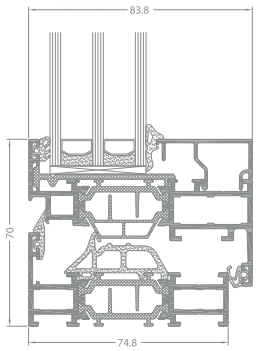

przekrój przez okno ML MODERN

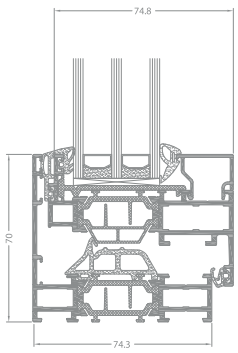

przekrój przez okno ML INVISIBLE

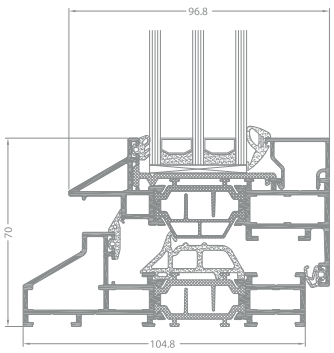

przekrój przez drzwi ML STEEL

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM	Max Light Design	Max Light Invisible	Max Light Modern	Max Light Steel
MATERIAŁ	aluminium / poliamid	aluminium / poliamid	aluminium / poliamid	aluminium / poliamid
MIN. WIDOCZNA NA ZEWN. SZER. OKNA OTWIERANEGO DO WEW.	ościeżnica: 35 mm skrzydło: 35 mm	ościeżnica (ukryte skrzydło) 70 mm	ościeżnica: 35 mm skrzydło: 35 mm	ościeżnica: 35 mm skrzydło: 35 mm
MIN. WIDOCZNA NA ZEWN. SZER. DRZWI OTWIERANYCH DO WEW.	ościeżnica: 35 mm skrzydło: 68 mm	_____	ościeżnica: 35 mm skrzydło: 68 mm	ościeżnica: 35 mm skrzydło: 68 mm
MIN. WIDOCZNA NA ZEWN. SZER. DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWN.	ościeżnica: 15 mm skrzydło: 88 mm	_____	ościeżnica: 15 mm skrzydło: 88 mm	ościeżnica: 15 mm skrzydło: 88 mm
GŁĘBOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA OŚCIEŻNICY	83 mm	75 mm	75 mm	105 mm
GŁĘBOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA	92 mm	84 mm	84 mm	97 mm
WYSOKOŚĆ LISTWY PRZYSZYBOWEJ	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
GRUBOŚĆ SZKLENIA	do 59 mm	do 59 mm	do 68 mm	do 59 mm

DANE TECHNICZNE

SYSTEM	IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uf *	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	OBCIĄŻENIE WIATREM	WODOSZCZELNOŚĆ
MAX LIGHT	Uf do 1,8 W/m^{2}K w zależności od kombinacji profili	Klasa 4; norma EN 12207	Klasa C5; norma EN 12210	Klasa E1650; norma EN 12208

** Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia.*