Ocieplenie poddasza bez mostków termicznych

λ Eurowall®
λ Eurowall® Xentro®

- λ_d = 0,019 - 0,022 W/mK
- Łatwość osiągnięcia U < 0,10 W/m²K
- Brak mostków termicznych
- Paroizolacyjna, szczelna okładzina
- Wygodny format płyty 600 x 1200 mm
- Grubość w przedziale od 30 do 160 mm
- Łatwość montażu bezpośrednio pod lub pomiędzy krokwiami
- Wykończenie krawędzi zamkiem typu pióro-wpust

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL insulation

www.recticelizolacje.pl

Eurowall®
Eurowall® Xentro®

Eurowall® i **Eurowall Xentro®** – to płyty wykonane z pianki poliizocjanurowej typu TAU FOAM o nadzwyczajnych parametrach izolacyjnych (λ_d=0,019 - 0,022 W/mK). Gazoszczelna okładzina umożliwia osiągnięcie paroizolacyjnego efektu.
Eurowall® i **Eurowall Xentro®** – stosowane są jako izolacja energooszczędnych poddaszy bez mostków termicznych. Łatwość obróbki i montażu stwarza możliwość samodzielnego wykonania prac izolacyjnych.

Zastosowanie:

Termoizolacja poddaszy metodą podkrokwiową
Termoizolacja ścian trójwarstwowych
Termoizolacja fasad wentylowanych

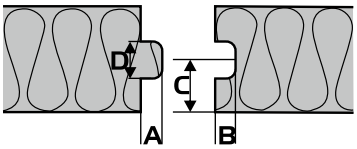

	Grubość < 70 mm	Grubość < 70 mm
A	10 mm	
B	11 mm	
C	1/2 normalnej grubości	
D	20 mm	50 mm

Dane techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła wg EN 12667	λ_d = 0,019 W/mK Eurowall Xentro®
	λ_d = 0,022 W/mK Eurowall®
Gęstość objętościowa rdzenia:	ok. 30 kg/m³
Absorpcja wody: WL(T)2 wg EN 12087:	< 2%

Okładzina: szary laminat paroizolacyjny z papieru typu kraft i folii aluminiowych

Wymiary standardowe:

Wymiary płyt (dł. x szer.) Eurowall®:	1200 mm x 600 mm
Wymiary płyt (dł. x szer.) Eurowall Xentro®:	1200 mm x 600 mm
Grubości Eurowall®:	30-160 mm
Grubości Eurowall Xentro®:	60-120 mm
Wykończenie boków płyt Eurowall®:	szczelny zamek typu pióro-wpust
Wykończenie boków płyt Eurowall Xentro®:	szczelny zamek typu pióro-wpust

Dwuwarstwowa izolacja poddasza płytami Eurowall® / Eurowall Xentro® możliwa do zastosowania zarówno pod deskowaniem jak również pod folią paroprzepuszczalną.

Montaż płyty Eurowall® / Eurowall Xentro® w układzie 2 warstw w sposób eliminujący mostek termiczny powstający na krokwi, z możliwością osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika U < 0,10 W/m²K.

lub

Jednowarstwowa izolacja poddasza płytami Eurowall® / Eurowall Xentro® możliwa do zastosowania na każdym poddaszu, również tym, które już zostało docieplone wełną i wymaga uzupełnienia warstwy termoizolacyjnej.

Montaż płyty Eurowall® / Eurowall Xentro® w układzie jednowarstwowym, w sposób eliminujący mostek termiczny powstający na krokwi, z możliwością osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika U < 0,16 W/m²K.

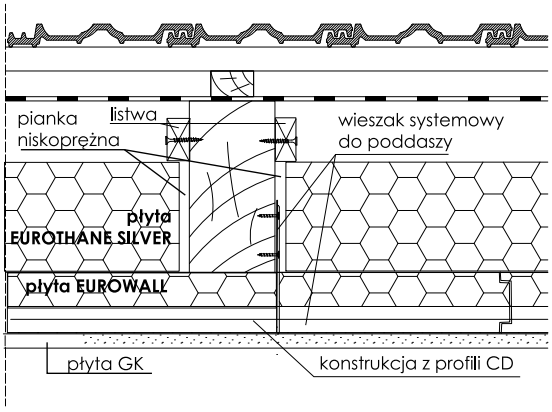

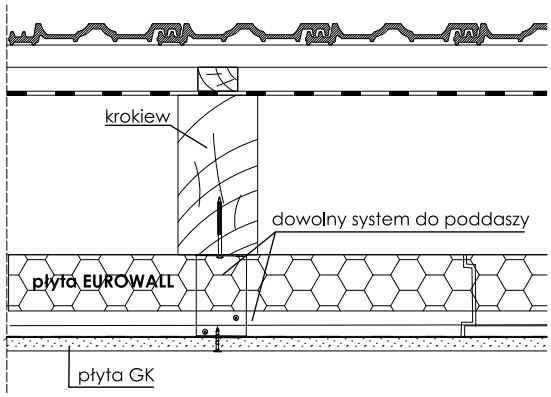

Certyfikaty:

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie:
http://dop.recticelinsulation.com
Jako jedyny producent posiadamy gwarancję pewności dla naszych produktów:
Keymark: 001-BK-514-0004-0017-W012

Recticel Izolacje

Niepruszewo, Cisowa 4
64-320 Buk
tel/fax: 61 815 10 08
sekretariat.pl@recticel.com

Polska Wschodnia	**tel.: 513 044 747**
Polska Zachodnia	**tel.: 607 393 459**
Polska Południowa	**tel.: 513 151 646**
Polska Południowo Zachodnia	**tel.: 571 445 311**
Polska Północno Zachodnia	**tel.: 504 322 503**
Polska Południowo Wschodnia	**tel.: 571 445 312**