KARTA WYROBU
KORYTKO SZCZELINOWE MONOLITYCZNE AS-S150 - typ I

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Zgodności
Atest Higieniczny HK/B/0786/01/2011
Nr Katalogowy G.I.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.

2. Zakresy technologiczne

- elementy bez spadku wewnętrznego
- możliwość łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
- odprowadzenie wody za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
- studzienki z łapaczami zanieczyszczeń
- korki zamykające

3. Informacja techniczna

Wymiary:

długość: 1000 mm
szerokość zewnętrzna: 292mm
średnica wewnętrzna: ϕ 150 mm
wysokość: 305 mm

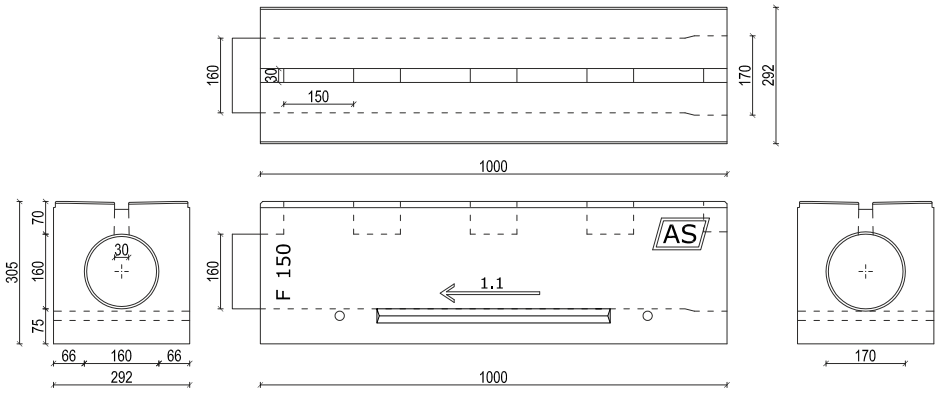

G.I.	Nr elementu	KORYTKA AS-S150	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Klasa wytrzymałości
G.I.1.	1.1	bez spadku	292	305	1000	158	kl.F 900

ODPROWADZENIE WODY ZA POMOCĄ STUDZIENKI WIELOFUNKCYJNEJ AS-ST200

Korytka szczelinowe - Korytko wytworzone jest z betonu cementowego o klasie wytrzymałości C60/75 z dodatkami polimerowymi.

Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

- odporność chemiczna
- doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni
- montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach
- łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

Wbudowywanie korytek należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - kielichowe na gumową uszczelkę.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również
Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja polega na czyszczeniu korytek raz w roku, przy wykorzystaniu studzienek AS-ST200 z osadnikiem.