AS-S150

AS P.P.H A.Sobiesiak
ul.Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
tel./fax (022) 737 05 23
e-mail: biuro@aspph.pl
www.aspph.pl

G.I. **Korytko Szczelinowe** PN-EN 1433:2005

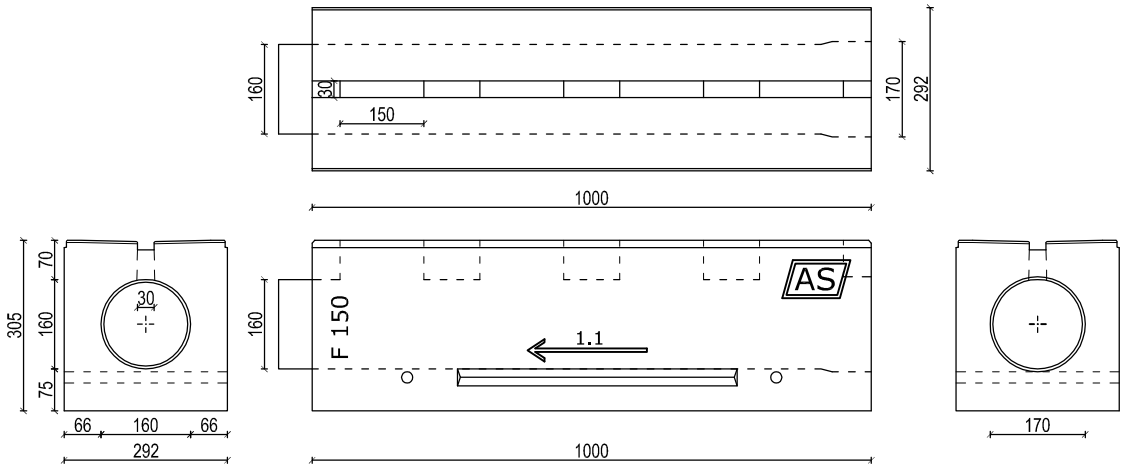

Pozycja G.I. Korytka o przekroju fi 160mm

G.I.	Nr elementu	KORYTKA AS-S150 h=305mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Klasa wytrzymałości
G.I.1.	1.1	bez spadku	292	305	1000	130	kl.D 400 kN
G.I.2.		dekiel ślepy nr 1.1	160	160		0.3	kl.F 900 kN

Odprowadzenie wody za pomocą Studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200

Pozycja E Studzienka wielofunkcyjna AS-ST200 mm

E.I.	Nr elementu	Studzienka wielofunkcyjna	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Obciążenie
E.I.1	0.1	górny element studzienki	292	350	675	74,4	kl.C 250 - 13.4 kg kl.D 400 - 14.4 kg kl.E 600 - 15.4 kg kl.F 900 - 17.4 kg
E.I.2	1.1	element rewizyjny	292	350	675	77,2	

E.I.	Nr elementu	ELEMENTY STUDZIENKI	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	
E.I.3	A	przelotowy bez odpływu	292	320	680	61,9	
E.I.4	A	przelotowy z odpływem z boku	292	320	680	60,4	
E.I.5	A	przelotowy z odpływem czołowym	292	320	680	60,4	
E.I.6	B	z dnem, bez odpływu	292	330	680	77,6	
E.I.7	B	z dnem, z odpływem z boku	292	330	680	76,1	
E.I.8	B	z dnem, z odpływem czołowym	292	330	680	76,1	
E.I.9		łapacz zanieczyszczeń	180	250	440	3,8	

AS-S150

AS P.P.H A.Sobiesiak
ul.Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
tel./fax (022) 737 05 23
e-mail: biuro@aspph.pl
www.aspph.pl
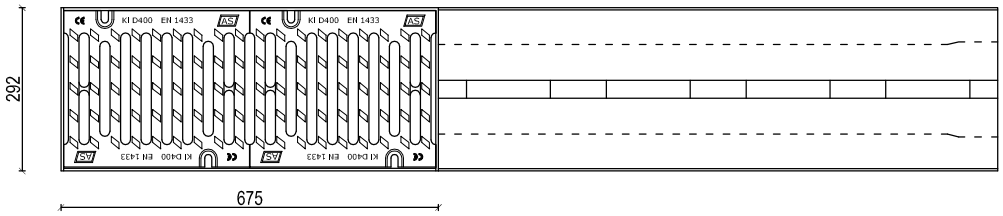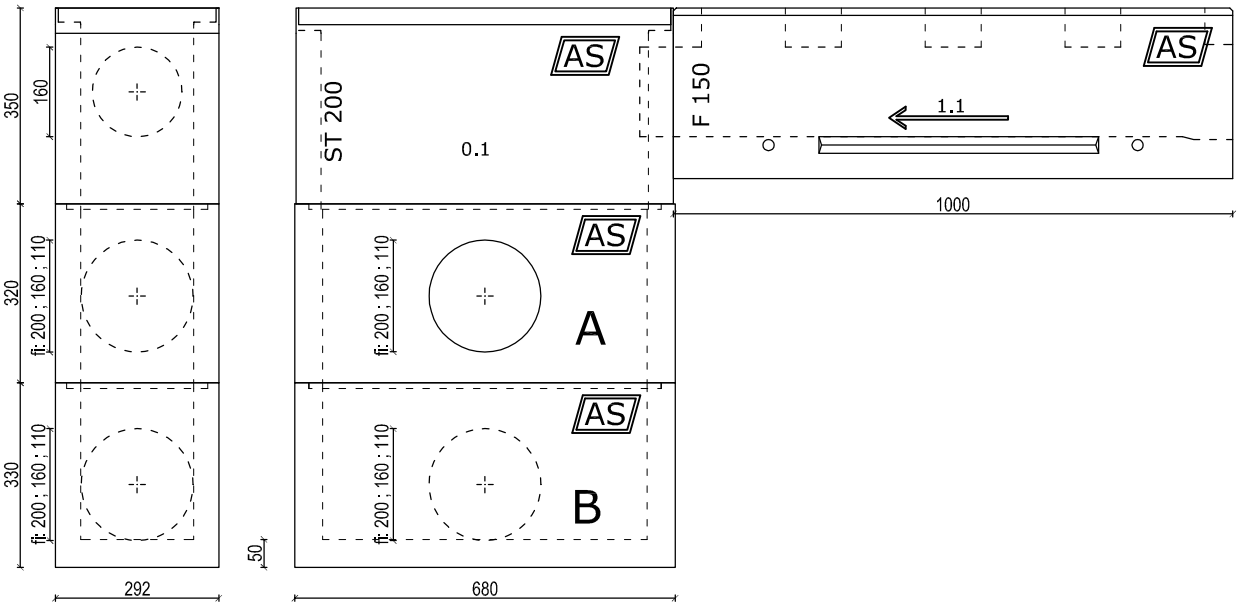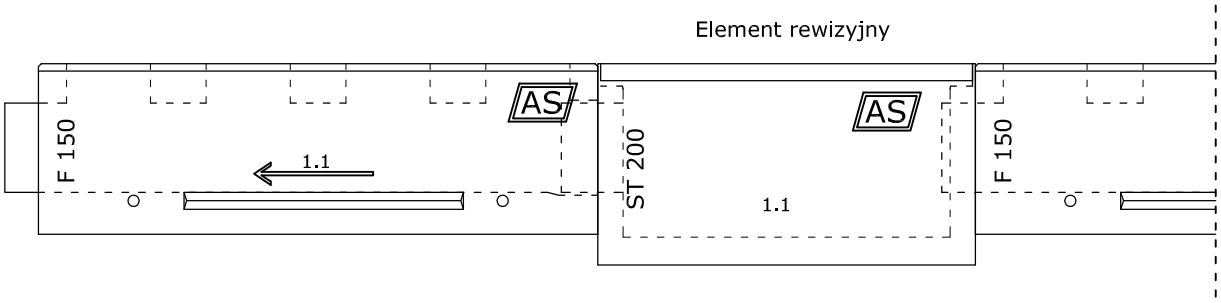
G.I. E.I. **Odwprowadzenie wody** PN-EN 1433:2005