


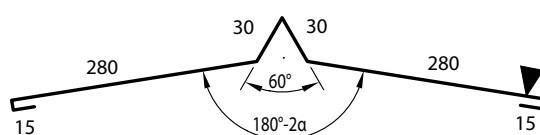







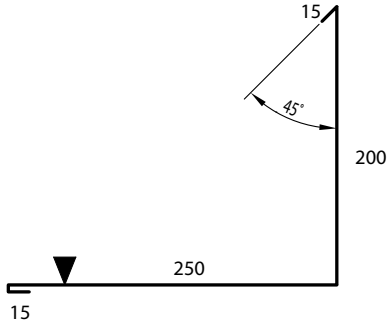



Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K101		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	250
K102	<p>Maskownica kalenicowa - tzw. "grzebień"(wróblownica)</p> 	<p>Uwagi : Maks. długość 1000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - ilość sztuk - typ płyty dachowej</p>	80
K103a		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	625
K103b		<p>Uwagi : Maks. długość do 3000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	650
K104		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	170
K105		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar X - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	60+X
K106		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	150






Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K107		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	150
K108		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość rdzenia płyty dach d - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	95+d
K109		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	130
K110		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość rdzenia płyty dach. d - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	160+d
K111		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	480
K112		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	230







Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K113		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	270
K114		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - spadek połąci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	475
K115		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - spadek połąci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	480
K118		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	230
K120		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	90





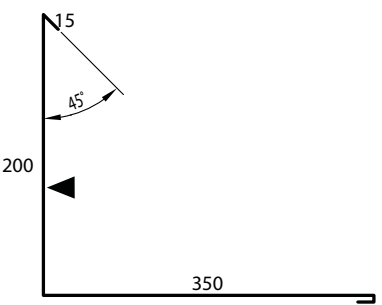
Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K126		Uwagi : Więcej informacji w rozdziale "Systemy odwodnienia dachu"	
K127		Uwagi : Więcej informacji w rozdziale "Systemy odwodnienia dachu"	
K129		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - spadek połacia - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	600
K130		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - wymiar X i grubość d - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	465 +D+X+d
K131		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	600
K132		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	80

Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K133		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	300+D
K134		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	230+D
K135		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - wymiar L - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	80 +D+L
K136		<p>Uwagi : Więcej informacji w rozdziale "Systemy odwodnienia dachu"</p>	
K137		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	580








Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K140		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar X - różnica spadku połaci β - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	375+X
K141		<p>Uwagi : Maks. długość do 3000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	475
K142		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	280+D
K143		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	170+D
K144		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty D - grubość rdzenia płyty d - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	120+D+d
K145		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	110+D








Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K149		<p>Uwagi : Maks. długość do 3000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	205
K150		<p>Uwagi : Maks. długość do 3000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	150
K151		<p>Uwagi : Maks. długość do 3000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	125
K154		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	100
K155		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	140
K156		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	130+D
K157		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - grubość izolacji d - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	175+D+d







Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K158		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty D - wymiar X - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	50+D+X
K159		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty D - wymiar X=D+50mm - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	30+2X
K160		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	133
K162		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	120
K164		Uwagi : Maks. długość do 3000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	285
K165		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty D - grubość rdzenia płyty d - wymiar X - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	80 +d+D+X
K166		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	200

Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K169		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - grubość rdzenia płyty d - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	160+D
K170		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	320
K171		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	290
K172		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - spadek połaci α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	200+D
K173		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty D - wymiar X - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	140+X-D
K175		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. $X_{min} = 35mm$; $X_{max} = 90mm$;</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar X - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	108+2X klips 74








Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K176		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	250+D
K178		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	138+D
K182		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	150
K183		<p>Uwagi : Zalecana ilość 3 szt/m</p> <p>Dane do zamówienia: - ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	
K184		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	230+D
K185		<p>Uwagi : Maks. długość do 3000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	175

Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K187		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	316+ 2 x D
K191		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	371
K193		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - spadek połacia - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	180
K196		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	100
K198		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	140+D
K204		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty ściennej D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	170+D
K211		Uwagi : Maks. długość do 6000 mm. Dane do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej	180+D

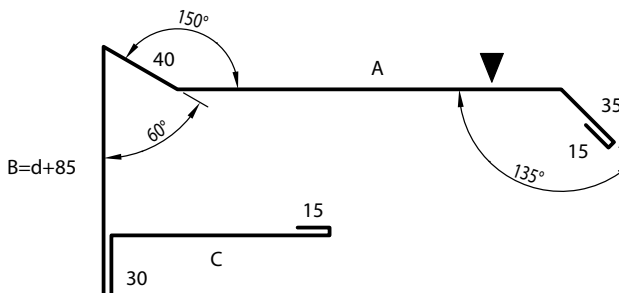
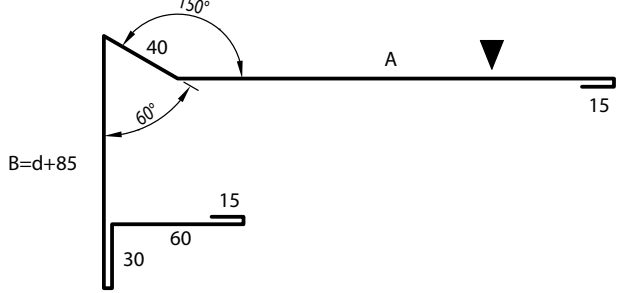
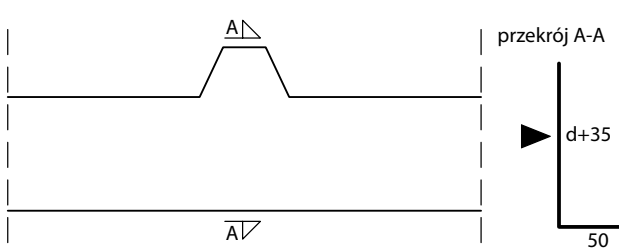
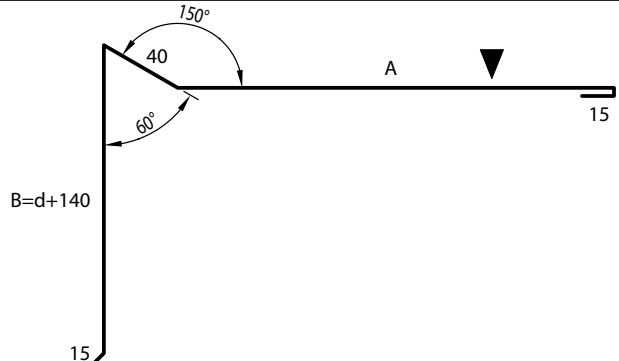
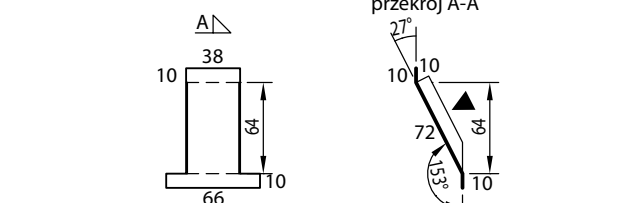
Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K213		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar X - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	160+X
K214		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	60
K219		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	243+D
K242		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar d (grubość rdzenia płyty RW) - wymiar A = d - 34 - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	94+A
K243		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar d (grubość rdzenia płyty RW) - wymiar A = d - 27 - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	96+A
K244		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar d (grubość rdzenia) - wymiar A - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	245+d+A

Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K245	 <p>B=d+85</p>	<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar d (grubość rdzenia) - wymiar A - wymiar C - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	220+d +A+C
K250	 <p>B=d+85</p>	<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar d (grubość rdzenia) - wymiar A - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	245+d +A
K252	 <p>przekrój A-A</p>	<p>Uwagi : Długość produkcyjna 1015 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar d (grubość rdzenia) - ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	d+85
K253	 <p>B=d+140</p>	<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - wymiar d (grubość rdzenia) - wymiar A - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	210+d +A
K255	 <p>przekrój A-A</p>	<p>Uwagi :</p> <p>Dane do zamówienia: - ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	—

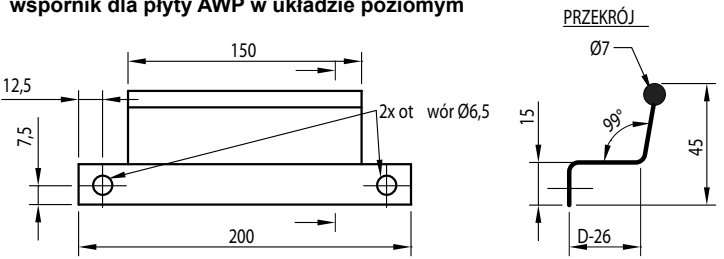
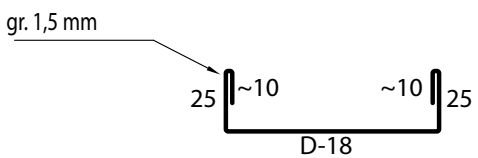
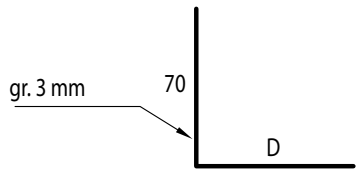


Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAxx.

Obróbki blacharskie

Poz.	Opis i rysunek elementu	Dodatkowe informacje	Rozwinięcie [mm]
K401a		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - kąt nachylenia dachu - kąt $\beta = 90^\circ - \alpha$ - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	316
K401b		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	110
K404		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - kąt nachylenia dachu (-) dla kalenicy (+) dla koszy - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	210
K405		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - kąt α - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	260
K406		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	90
K407		<p>Uwagi : Maks. długość do 6000 mm.</p> <p>Dane do zamówienia: - długość i ilość sztuk - kolor strony zewnętrznej</p>	250
K426		<p>Uwagi : Więcej informacji w rozdziale "Systemy odwodnienia dachu"</p>	

Uwaga: Niestandardowe obróbki blacharskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym z oznaczeniem KAx.

Wyroby ślusarskie i otwory wentylacyjne

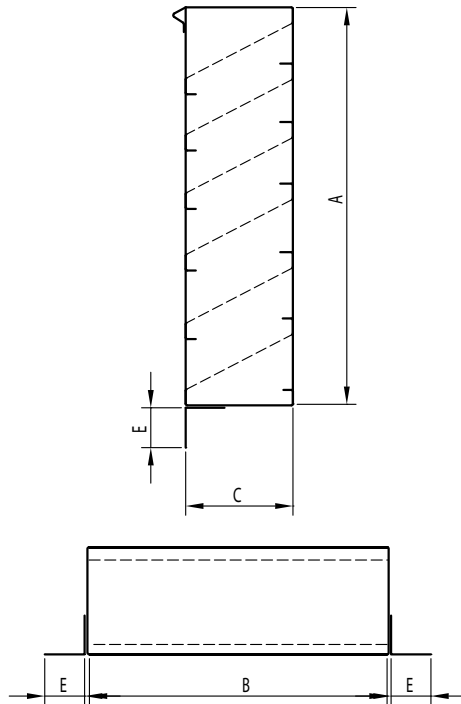
<p>Z 03</p>	<p>wspornik dla płyty AWP w układzie poziomym</p> 	<p>Uwagi : Zalecany rozstaw wsporników 500mm. Wsporniki dostarczane są jako Element ocynkowany.</p> <p>Dane niezbędne do zamówienia: - grubość płyty D - ilość sztuk</p>
<p>Z 04</p>	<p>element konstrukcyjny dla płyt TF w układzie poziomym</p> 	<p>Uwagi : Standard. długość elementu 3000 mm. Element ocynkowany.</p> <p>Dane niezbędne do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk</p>
<p>Z 05</p>	<p>element konstrukcyjny</p> 	<p>Uwagi : Standard. długość elementu 3000 mm. Element ocynkowany.</p> <p>Dane niezbędne do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk</p>
<p>Z 06</p>	<p>element konstrukcyjny</p> 	<p>Uwagi : Standard. długość elementu 3000 mm. Element ocynkowany.</p> <p>Dane niezbędne do zamówienia: - grubość płyty D - długość i ilość sztuk</p>
<p>Z 07</p>	<p>element konstrukcyjny</p> 	<p>Uwagi : Standard. długość elementu 3000 mm. Element ocynkowany.</p> <p>Dane niezbędne do zamówienia: - długość i ilość sztuk</p>

Uwaga: Niestandardowe obróbki ślusarskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym.

Wyroby ślusarskie i otwory wentylacyjne

Z 08

żaluzje nawiewne do płyt ściennych
AWP; TF; TL;



Uwagi :

Żaluzje nawiewne wytwarzane są z blachy stalowej ocynkowanej. Rodzaj powłoki oraz kolor należy uzgodnić z producentem.

Standardowe wymiary ściennych żaluzji nawiewnych :

- wysokość A = 1000 mm
- długość B = 500 - 3000 mm
- szerokość C = 100 mm
- wysokość profilu E = 50 mm

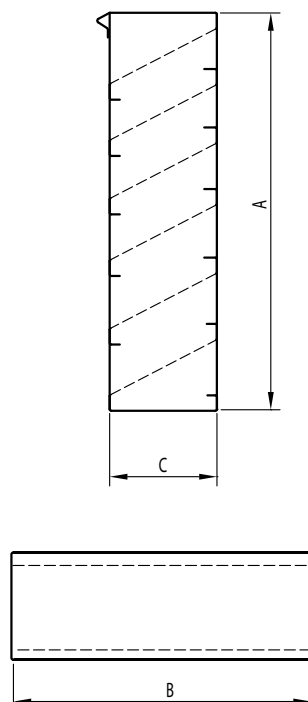
Niestandardowe wymiary należy konsultować z Działem Technicznym Kingspan.

Dane niezbędne do zamówienia:

- wymiary A, B, C, E
- ilość sztuk
- kolor strony zewnętrznej

Z 09

żaluzje nawiewne do płyt ściennych RW



Uwagi :

Żaluzje nawiewne wytwarzane są z blachy stalowej ocynkowanej. Rodzaj powłoki oraz kolor należy uzgodnić z producentem.

Standardowe wymiary ściennych żaluzji nawiewnych :

- wysokość A = 1000 mm
- długość B = 500 - 3000 mm
- szerokość C = 100 mm

Niestandardowe wymiary należy konsultować z producentem.

Dane niezbędne do zamówienia:

- wymiary A, B, C
- ilość sztuk
- kolor strony zewnętrznej

Uwaga: Niestandardowe obróbki ślusarskie mogą być wykonane po konsultacji z działem technicznym.